
SHARP

・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。

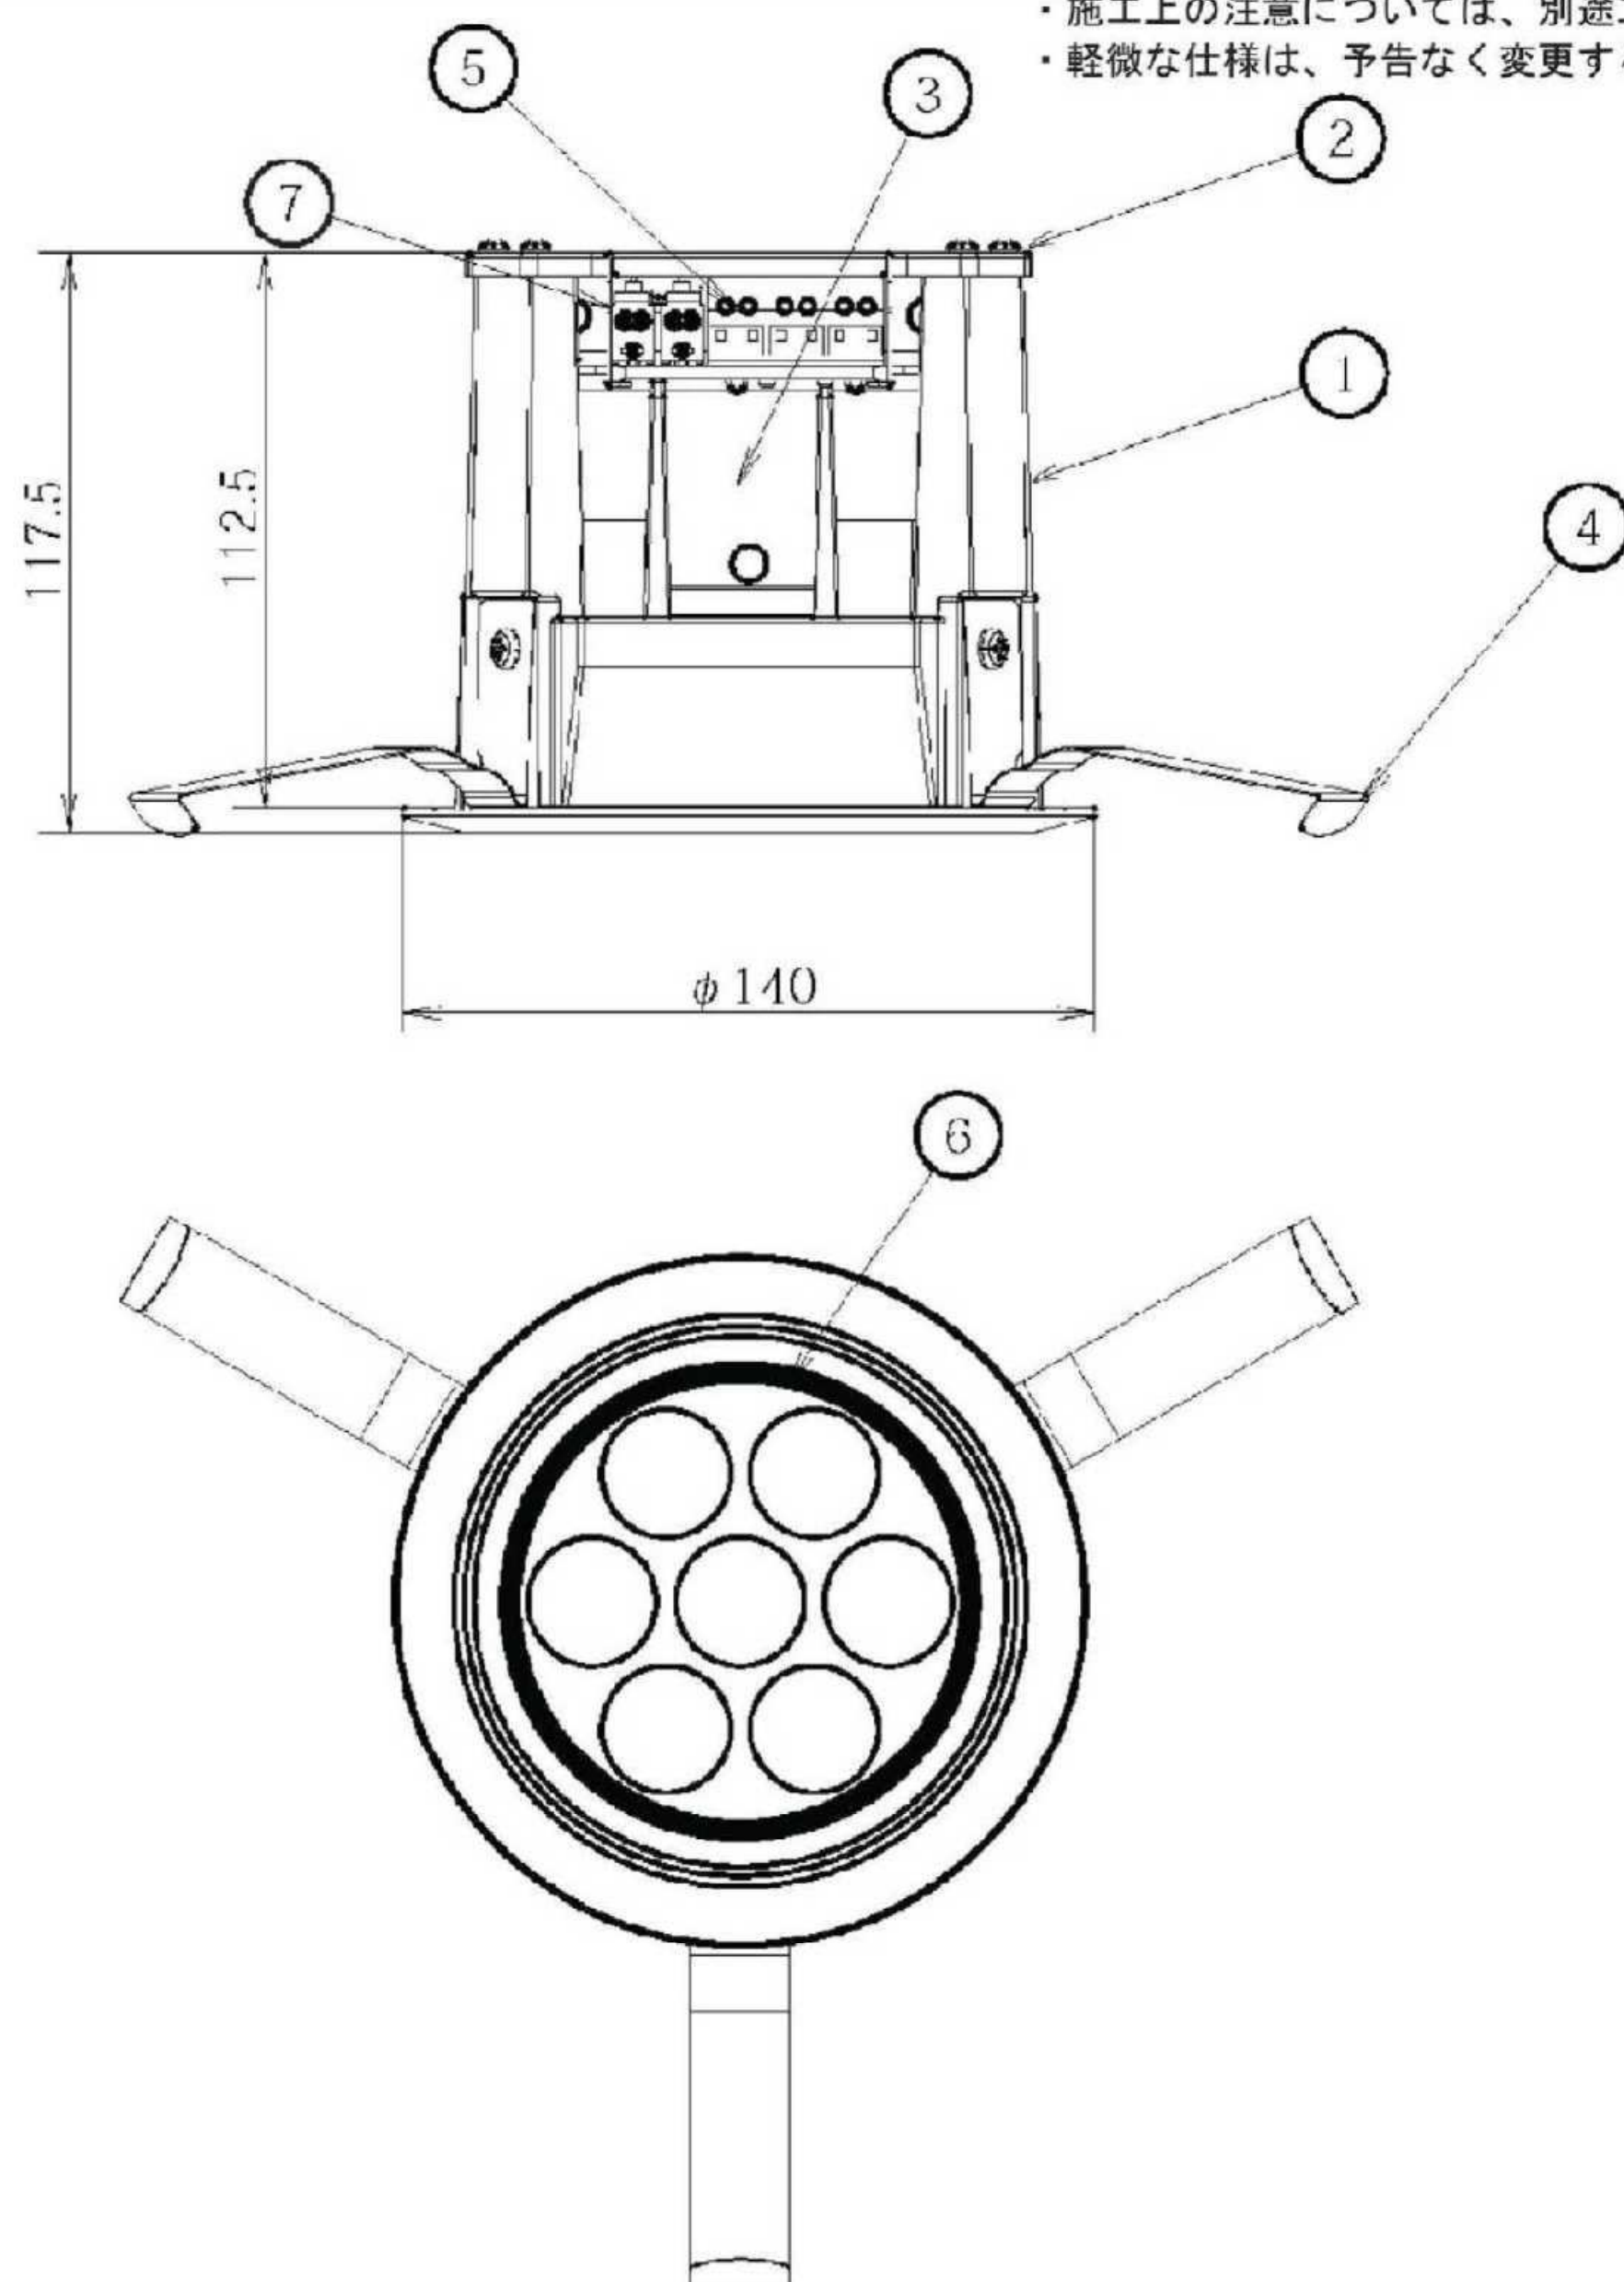

取付け天井厚(mm)	5-25
天井埋込み寸法(mm)	φ125(-0/+2)

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	1000		
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	74.6 lm/W		
色温度(K)	昼白色相当(5000K)		
平均演色性指数	Ra72　*1		
ビーム角	広角 (85°)		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	
定格消費電力(W)	13.4	13.4	
定格入力電流(A)	0.15	0.08	
定格入力容量(VA)	15	16	
質量(kg)	1.0		

特記事項
・電源一体型　・設計寿命 約40000h *1 *2
・調光可(PWM調光信号方式、約5-100%)

*1　設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
*2　全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

7	チョウコウタンシダイ	1	—	難燃仕様
6	トウカバン	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様
4	バネ	3	ステンレス	—
3	ターミナルAG	1	Al　t2	—
2	カバー	1	鋼板　t1.0	—
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色
番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考

製品名	ダウンライト100形 昼白色相当・広角・調光可	尺度　: no scale	承認 詠田	検印 清水	作成 谷
		作成日 : 2015.4.13			
型番	DL-D1004N	図番　: DL-D1004N_S-04	シャープ株式会社		

第3角法 （ＪＩＳ Ａ−４） 単位 mm